

FELD

*carrosseriebouw
truckspuiterij
trailerservice*

**HÉT COMPLETE ADRES VOOR CARROSSERIEËN,
AANHANGWAGENS EN OPLEGGERS!**



www.feld.nl


ONE STOP
— TRAILERSERVICE —

 *carrosseriebouw
truckspuiterij
trailerservice*


UITVOERINGSMOGELIJKHEDEN

DE FELD KOEL/VRIESOPLEGGER IS LEVERBAAR IN DIVERSE UITVOERINGEN, HIERDOOR KUNNEN WE ALTIJD EEN PASSENDE VERVOERSOPLOSSING AANBIEDEN.


1-ASSIGE CITY TRAILER

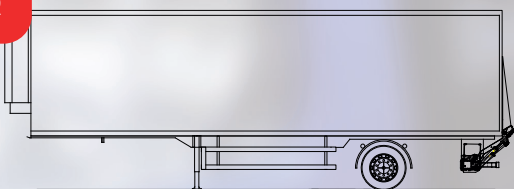

2-ASSIGE TRAILER

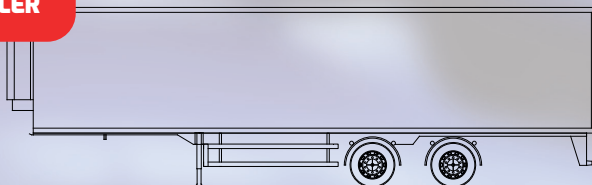

3-ASSIGE TRAILER

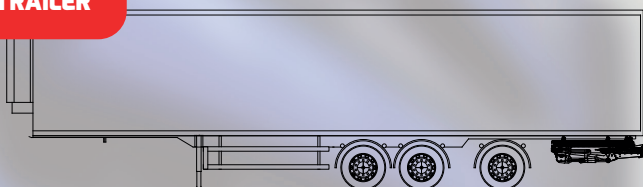

OPLEGGERS ZIJN OOK LEVERBAAR IN DE VOLGENDE UITVOERINGEN:

- Vleeshang constructie tegen het dak.
- Dubbele laadvloer met aluminium dwarsbalken.
- Beide zijkanten volledig te openen d.m.v. harmonica deuren.

1-ASSIGE CITY TRAILER

1-assige City Trailer met vaste of Tridec gestuurde as in diverse lengtes tot 13.6 m, 10 ton as.

2-ASSIGE TRAILER

2 assige trailer met 2e as Tridec TD gestuurde as, assen uitgevoerd in 9 ton of 10 ton uitvoering voor een maximaal laadvermogen.

3-ASSIGE TRAILER

3 assen vast, of gestuurd met Tridec TD of TDX gestuurde assen behoren ook tot de mogelijkheden. 9 ton assen met of zonder aslift.

OPBOUW

Trailer breedte uitwendig van 2600 mm, zijwanden van 45 mm of 60 mm voor een optimale binnenbreedte. Hoogte inwendig; afhankelijk van schotelhoogte en uitvoering van vloer en dak diktes en of er een gestuurde as aanwezig is.

Kopschot voorbereid voor diverse merken koelmachines.

Optioneel uitvoerbaar met diverse vastzetmogelijkheden van vloerrail, dakrail en ladingvastzetrail op of verzonken in de zijwanden.

Vloer uitgevoerd met een polyester antislip toplaag of een aluminium rijstekorrel vloerplaat naar wens.

Voor de distributie van zowel koel- als vrieustransport kan de oplegger worden voorzien van compartimenten. Hierbij kunnen verschillende temperatuurzones worden gevormd met behulp van lengte panelen of opklapbare tussenschotten.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Chassis	Gelast stalen frame, gestraald, geschoopeerd en gespoten in RAL 9005 zwart.
Assen	SAF/BPW met schijfrem Ø430mm.
Vering	SAF/BPW luchtvering, 5 standen hef/daalventiel.
Remsysteem	Wabco 2S/2M EBS E met RSS.
Wielen/banden	Stalen velgen met A merk banden.
Vloer	105/125mm zelfdragende sandwichpaneel afgewerkt met polyester toplaag. Optie: aluminium antislip plaat uit één stuk volledig afgelast aan de stootplinten.
Zijwanden	45/60mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, inwendige Z-versterkingen, gelcoat kleur RAL 9003 wit, onderzijde met aluminium stootplaat.
Kopschot	45/60mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, inwendige koelmotorversterking, gelcoat kleur RAL 9003 wit, verticale luchtcirculatie profielen en beschermplaat voor de verdamper.
Dak	85mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, gelcoat kleur RAL 9003 wit.
Achterzijde	2 deuren 85mm polyester sandwichpaneel, PU schuimkern, gelcoat kleur RAL 9003 wit RVS achterkader met RVS hang- en sluitwerk, stalen stootrollen en stootrubbers.



www.feld.nl

FELD CARROSSERIE BV, Electronweg 6, Industrieterrein HN80, Hoorn

 **0229 - 214375**

 **info@feld.nl**

24 UURS

STORINGSDIENST: 06 532 61 705